

Cylindriske master Ø 89 mm

f/topmontage


Denne cylindriske mast leveres for nedgravning og leveres som standard i 3 højder over terræn i 3,0 m, 3,5 m og 4,0. (LPH).

Masterne produceres med en diameter på 89 mm og med topstuds på Ø60mm.

Masterne leveres for nedgravning og monteres med vingefundamenter .

Masterne er varmforzinkede i henhold til DS/EN ISO 1461 og kan også leveres vådlakeret eller pulverlakeret i ønske RAL farve.

Masterne er CE-mærkede i.h.t. EN:40-5:2002

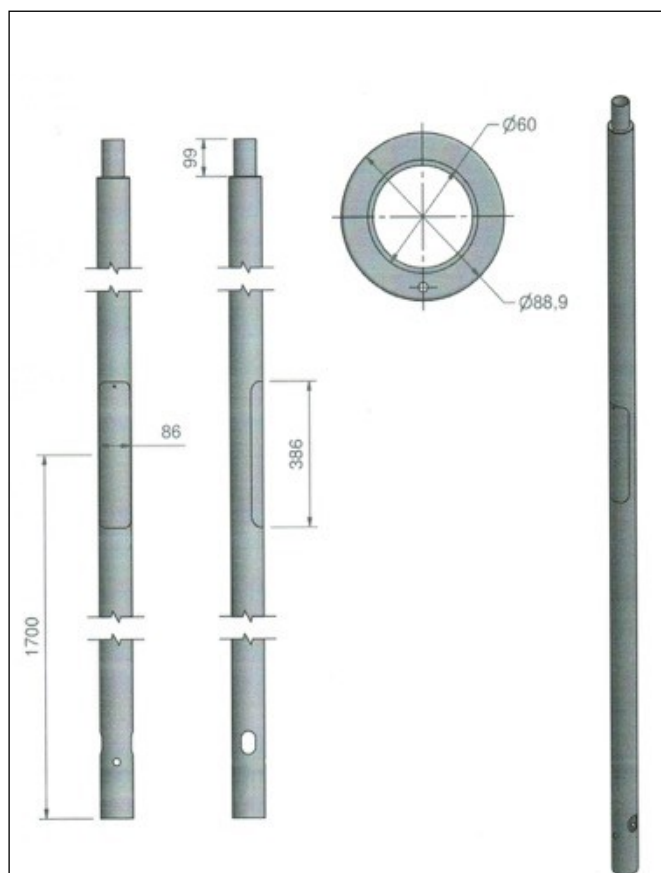

Montagevejledning:

Vingefundamentet monteres med de medfølgende skruer på mastens nedgravningsdel.

Vingefundamenter bør monteres på øverste halvdel af nedgravningsdelen, hvorefter der efterfyldes med stabilgrus som stemples hårdt for hver 15 cm der efterfyldes.

Der stemples hårdt med stabilgrus så tæt til oprindelig terræn som muligt



CE

EAN nr.	Varenummer	LPH	Nedgravning	Matediameter	Vægt
		m	mm	Ø mm	kg.
5711025253305	250.305	3,0	700	89	33
5711025250350	250.350	3,5	700	89	38
5711025250404	250.404	4,0	800	89	44